



**TONON**  
made in Italy [www.tononitalia.com](http://www.tononitalia.com)

**Nobili**  
category 6

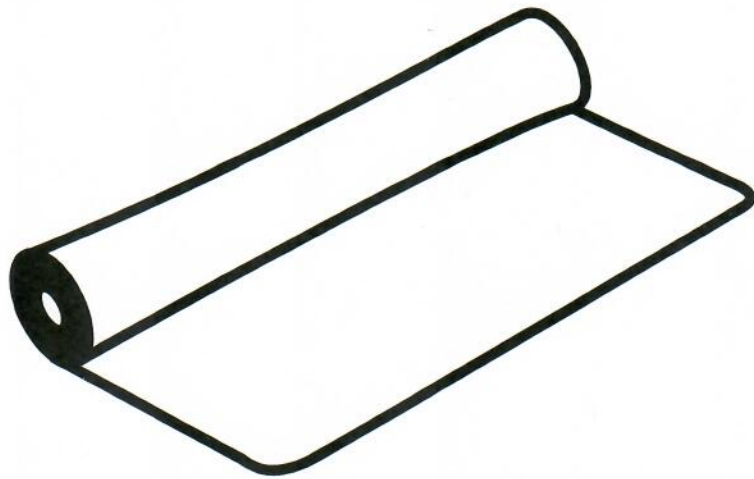

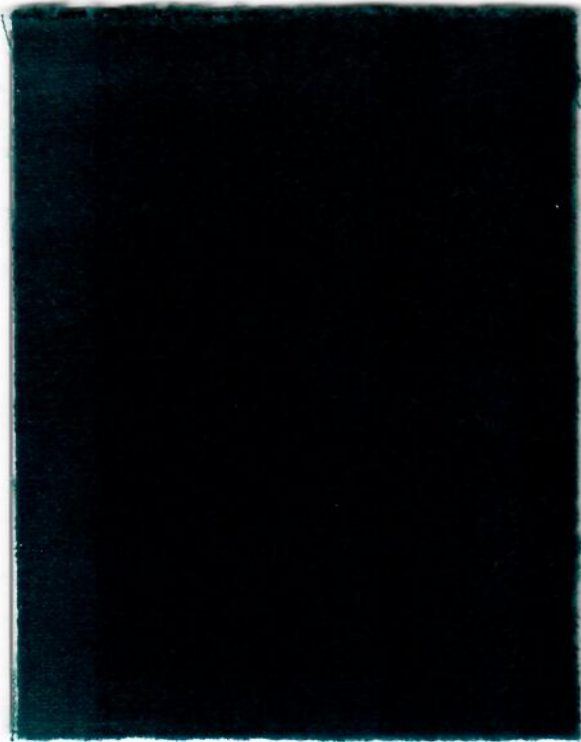

6B4



6A1




6A4



6A2




6A3

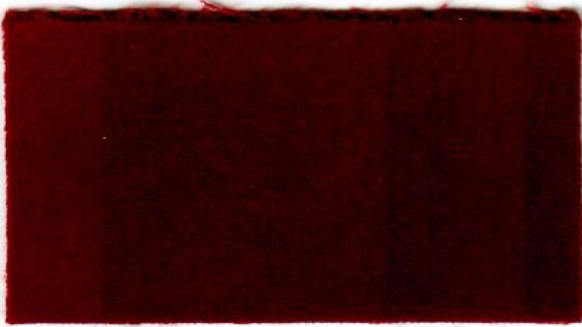

6A7



6A5

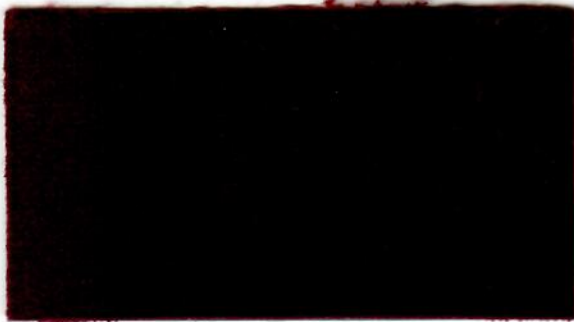

6A8



6A6



6A9



6B2




6B1



6B3

TECHINCAL SPECIFICATIONS

CODICE NOMENCLATURA COMBINATA CUSTOM CODE		58012700				
CARATTERISTICA VALUTATA SPECIFICATIONS	UNITA' DI MISURA UNIT	RISULTATI OTTENUTI SUI CAMPIONI RESULTS			RIF. NORME	
Altezza pezza / Width	cm	138/140				
Peso tessuto / Weight	gr/ml	620				
Tintura / Dyeing	Tipo / Type	TINTURA CON COLORANTI REATTIVI/REACTIVE DYE				
Tessitura / Weaving	Tipo / Type	VELLUTO - VELVET				
Note		<b>ANTI AMMACCAMENTO - IDROREPELENTE WATERPROOF</b>				
Composizione / Composition	%	100% CO				
Rapporto Disegno / Pattern Repeat	cm	Ordito/Warp				
Resistenza alla trazione/ (breaking) strength	Tensile N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	>35	Trama/Weft	>35	UNI EN ISO 13934 - 1
Resistenza alla lacerazione/ Tear strength	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	>1	Trama/Weft	>2	UNI EN ISO 13937 - 3
Resistenza allo slittamento dei fili-6 mm/ Seam slippage-6 mm	N (1Kg. = 9,8 Newton)	Ordito/Warp	<1	Trama/Weft	<1	UNI EN ISO 13936-2
Usura / Martindale abrasion	N° cicli / nr. of rubs	>65.000			UNI EN ISO 12947-2	
Pilling	N° cicli / nr. of rubs	5			UNI EN ISO 12945-2:2002	
Solidità della tinta Colour fastness	Scala: 1 a 8	Alla luce / To light	6		UNI EN ISO 105 - B02	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.secco/ To Dry Rubbing	>5		UNI EN ISO 105 - X12	
	Scala: 1 a 5	Allo Sfreg.umido/ To Wet Rubbing	>4/5		UNI EN ISO 105 - X12	
Manutenzione: Care Instructions:	Ritiri al lavaggio in acqua Shrinkage water 30°C	Ordito/Warp	-	Trama/Weft	-	
	Ritiri al lavaggio a secco Shrinkage dry	Ordito/Warp	1,0%	Trama/Weft	1,0%	
<b>RESISTENZA AL FUOCO FLAME RESISTANCE</b>		<b>Cigarette Test</b>	<b>PASS</b>		BS 5852:1979 PART 0 PART 1	

